

Folyadék panel


Moduláris festékadagoló és színváltó rendszer

Folyadék panel

Moduláris festékadagoló és színváltó rendszer

A folyadéktáblát úgy tervezték, hogy teljes mértékben az EcoAUC vezérelje, és olyan alkalmazásokat fed le, mint az 1K vagy 2K, alacsony vagy magas nyomás, valamint az EcoBell vagy **EcoGun** kompatibilis. Az EcoMCC-vel, valamint az **EcoValve7** sorozatú szelepekkel ellátott színváltó technológia mellett a nagy pontosságú adagoláshoz az **EcoPump9** GW, vagy az áramlásszabályozáshoz a kompakt **EcoFlow** szabályozókat használják.

Az EcoPump9 GW adagolószivattyúval a Dürr előnye az oldalöblítés (csak a 3 cm³/perc és 4,5 cm³/perc méreteknél), valamint a szivattyú be- és kimeneténél lévő nyomásérzékelők. A Fluid tábla kompakt kialakítása lehetővé teszi a kis helyiségekben történő telepítést is, és nem okoz összeszerelési időt, mivel készen összeszerelve szállítják.

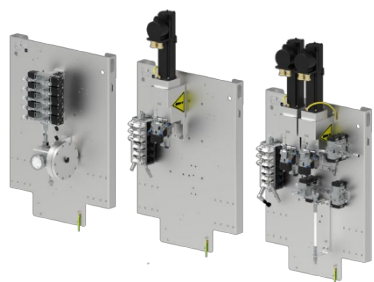

TERMÉKCSALÁD

Folyékony tábla

Cikkszám.	N13170001V
Színek száma	2-10 alacsony nyomás / 1-9 magas nyomás
Katalizátor száma	1-3
Adagoló rendszer	Adagolószivattyú vagy festéknomás-szabályozó
Fogaskerékszivattyú méretösszetevő A komponens	4,5 cm ³ , 3 cm ³ , 2 cm ³ , 1 cm ³ , 0,45cm ³
Fogaskerékszivattyú méretösszetevő B komponens	4,5 cm ³ , 3 cm ³ , 2 cm ³ , 1 cm ³ , 0,45cm ³
Tanúsítás	EU / UI
EX	1. zóna

ÜGYFÉLELŐNYÖK



Teljesen összeszerelve szállítjuk. Csak a tömlőket és a vezetékeket kell csatlakoztatni

Legfeljebb 10 szín és 3 katalizátor

Magas vagy alacsony nyomású alkalmazáshoz kapható

Szerviz- és karbantartásbarát Az

EcoAUC és az EcoAUC

kombinációjával

EcoBell / EcoGun gyorsan létrehozott ready2integrate csomag


Színváltó technológia

EcoMCC / EcoValve7 sorozat


EcoPump9 GW adagolószivattyúk

EcoDocu elérhető

INTEGRÁCIÓS RENDSZER

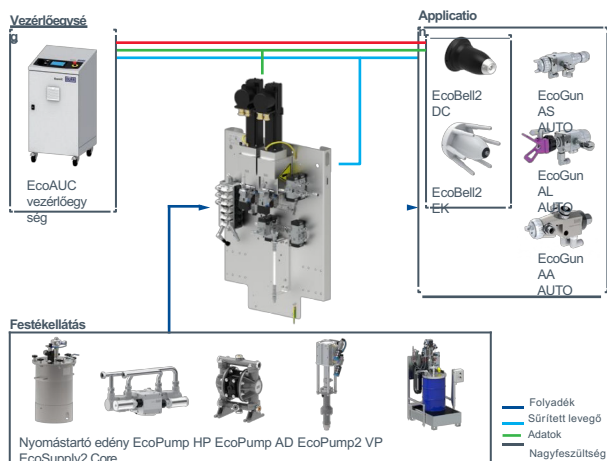

MŰSZAKI ILLUSZTRÁCIÓ

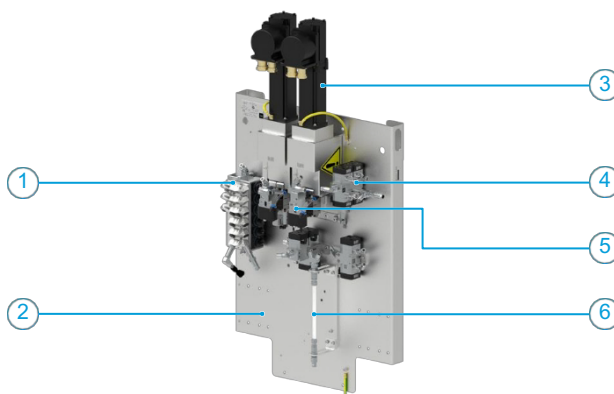

1 Színváltó festék, 2 Szerelőlap, 3 Szervohajtás, 4 Színváltó katalizátor, 5 Adagolószivattyúk, 6 Statikus keverő

Folyadék panel

Moduláris festékadagoló és színváltó rendszer

MEGRENDELÉS KÓDJA

Folyékony tábla

Opció	Kód:	Kód	Opció
Verzió			Bypass
EU	EU	y	katalizátor igen
US	US	N	Nem
Nyomatási tartomány	20	045	Adagolószivattyú katalizátor (nyomásérzékelőkkel együtt) 0,45 ccm
Nagy nyomás	200	100	1,0 ccm
Prozess		200	2,0 ccm
1K	1K	300	3,0 ccm
2K *	2K	450	4,5 ccm
Alkalmazási elv		N	Nem releváns
Porlasztás	A		Adagolószivattyú színei (nyomásérzékelőkkel együtt)
Overspray-mentes felhordás ****	P	045	0,45 ccm **
Színek száma (példányszám) - csak LP		100	1,0 ccm **
0	0	200	2,0 ccm **
2	2	300	3,0 ccm ***
4	4	450	4,5 ccm ***
6	6	N	Nem releváns
8	8		Adagoló rendszer
10	10	DP	Adagoló szivattyú
Színek száma (holtpont)		PPR	Festék nyomásszabályozó
0	0		Katalizátorok száma deadend - LP
1 (csak HP)	1	0	0
2 (csak IP)	2	1	1
3 (csak HP)	3	2	2
4 (csak IP)	4	3	3
5 (csak HP)	5		
6 (csak IP)	6		
7 (csak HP)	7		
8 (csak IP)	8		
9 (csak HP)	9		
10 (csak IP)	10		

* csak kisnyomású alkalmazáshoz kapható, ** bypass-szal együtt, *** bypass-szal és oldalsó öblítéssel együtt, **** hamarosan megjelenik.

KIEGÉSZÍTŐK



Tartó szerelőlemez R2S cpl.

Cikkszám. M65860101