



EcoAUC

Automatizált alkalmazás-ellenőrzés

Termékcsaládok

EcoAUC - vezérlőegységek a permetezési folyamatok vezérléséhez



EcoAUC

Vezérlőegységek a permetezési folyamatok vezérléséhez

Töltse új élettel alkalmazási termékeit az EcoAUC vezérlőrendszerrel. A PIC és a szeleptechnológia lehetővé teszi az EcoMCC család színváltó rendszereinek akár 10 színnel történő üzemeltetését. Az adagolás a nagy hatékonyságú EcoPump9 GW fogaskerékes adagolószivattyúval vagy a kompakt EcoFlow festéknyomás-szabályozóval történik. A hatékonyság maximalizálása érdekében a nagy sebességű forgó porlasztó integrált vezérlése nagyfeszültségű kaszkáddal bővíthető külső vagy közvetlen töltéshez. Az EcoAUC különböző automata szórópisztolyokat is vezérelhet léggermetező, airless vagy légségítéses felhordási technológiával, valamint az **EcoPaintJet-et**. A számos funkció ellenére az EcoAUC kezelése a modern kezelőfelületnek köszönhetően mindig egyszerű és világos marad.



ÜGYFÉLELŐNYÖK



Kompakt szerkezet modern dizájnnal Színes 7"-os érintőképernyő a könnyű használat érdekében

Különböző interfészek (vészeállítás, Ethernet, folyamattechnika számára felszabadított interfészek stb.)

Gyors indítás alapértelmezett kefékkel és automatikus tisztítási és előtöltési szekvenciákkal

Egyszerűsített szerviz és karbantartás

Színváltó vezérlése 1-10 színnel

Nagy sebességű forgó porlasztó vezérlése külső vagy közvetlen töltéssel


Automatikus szórópisztolyok vagy nagy fordulatszámú porlasztók vezérlése

Az EcoPaintJet vezérlése

TERMÉKCSALÁD

EcoAUC	
Cikkszám.	F30310001V
Színek száma	1-10
Légnyomás	6-8 bar (87-116 psi)
Tápfeszültség / Freq.	380-480 V / 50-60 Hz
Hatékony teljesítmény	4,000 W
Védelmi osztály	IP54

MŰSZAKI ILLUSZTRÁCIÓ

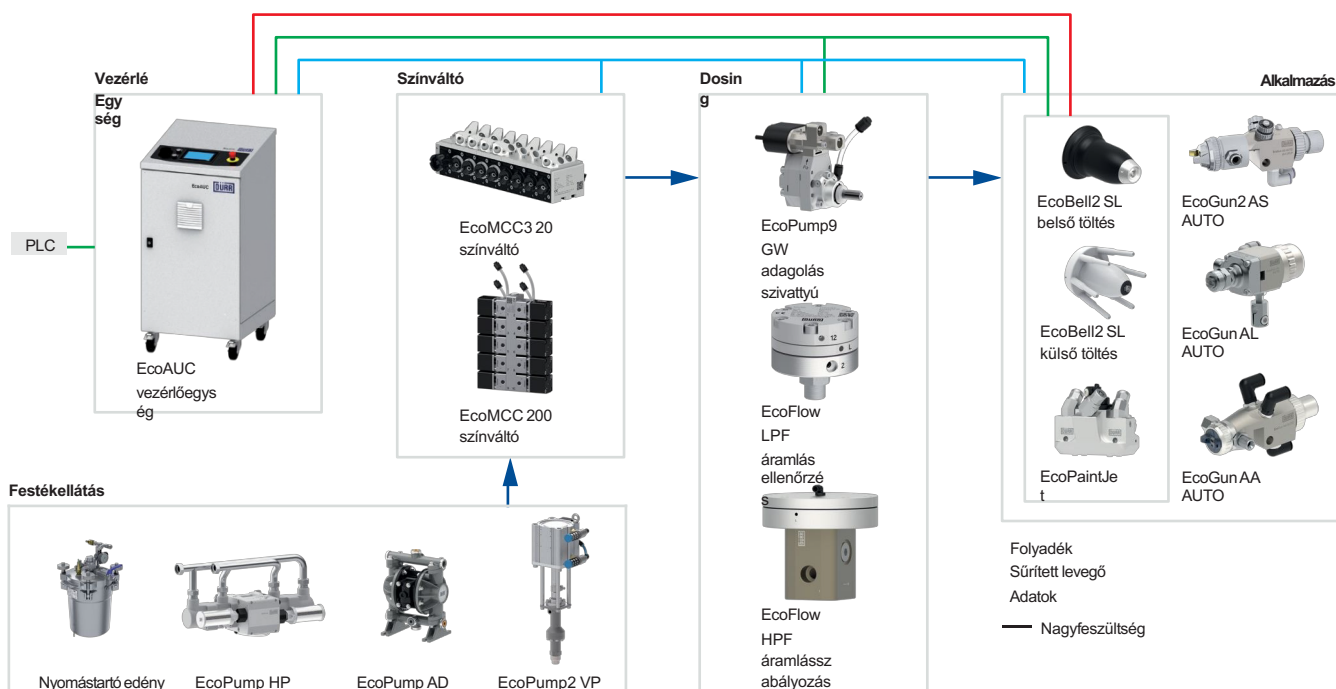

EcoAUC

Vezérlőegységek a permetezési folyamatok vezérléséhez

MEGRENDELÉS KÓDJA

	EcoAUC
Opció	Kód
Folyamat	
1K	1K
2K	2K
Porlasztó Külső töltés Közvetlen töltés HSRA	EK
	DC
Légperm etezés	HRz
	AS
Airless	AI
Légsegítség	AA
Adagoló rendszer	
1DP	1DP
2DP	2DP
1PPR	1PPR
Tanúsítás EU	EU
Mennyiség festék	
2	2
4	4
6	6
8	8
10	10
Szállító kapacitás festék	
0,45 ccm	45
1.0 ccm	100
2.0 ccm	200
3.0 ccm	300
4,5 ccm	450
Nincs	N
Tisztíthatós	
ág igen	y
Nem	N
Szállító sapka. katalizátor	
0,45 ccm	45
1.0 ccm	100
2.0 ccm	200
3.0 ccm	300
4,5 ccm	450
Nincs	N
Karimacsomag	
5 m	5
10 m	10
Visszatérés	
igen	y
Nem	N
Kapcsolat	
Bináris (szabványos)	BI