

Tisztítóeszközök

Alkalmazási berendezések tisztítása

Termékcsaládok

EcoGun Cleaner M - automatikus tisztítóberendezés kézi szórópisztolyokhoz

EcoBell Cleaner D - automatikus tisztítóberendezés EcoBell2-hez

EcoGun CapCleaner - automatikus tisztítóberendezés automata szórópisztolyokhoz


EcoPaintJet Cleaner - automatikus tisztítóberendezés EcoPaintJethoz



EcoGun Cleaner M

Automatikus tisztítóberendezés kézi szórópisztolyokhoz

Automatikus színváltást végző tisztítóberendezés pneumatikus kioldóval a kézi pisztolykioldó aktiválásához. Alkalmos többkomponensű oldószeres és vizes bázisú festékekhez, maximum 200 bar nyomáson.

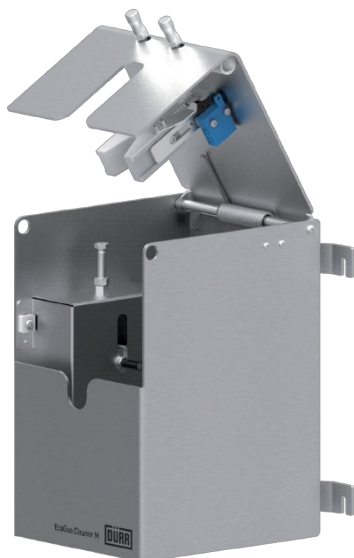

ÜGYFÉLELŐNYÖK



Kézi szórópisztolyok automatikus tisztítása Pneumatikusan vezérelt

Közvetlen vezérlés az EcoDose-ból pot time vezérléssel

TERMÉKCSALÁD

	EcoGun Cleaner M
Cikkszám.	N05010120
Kapható pisztolyadapterek*	EcoGun AS MAN 2PF (M65020334) EcoGun AS MAN 1PF (M65020344) EcoGun AA MAN 2P (M65020343) EcoGun AS MAN DC (M65020340) Graco Pro XP40 (M65020345) Graco Pro XP60 (M65020346) Graco Pro XP60 (M65020346) Graco Air Pro 1.1 (M65020347) SATA JET 3000 KRP (M65020348) Iwata W200 (M65020349) DeVilbiss GTi Prolite (M65020350) DeVilbiss JGA-510-704FF (M65020385)
Kompatibilis vezérlők	EcoDose 2K EcoDose 3K EcoDose 2K Easy
Maximális folyadék hőmérséklet	65 °C (149 °F)
Maximális folyadéknyomás	7 bar (101,5 psi)
Felhasználási terület	1K vagy többkomponensű festék felhordása. Elsősorban kézi zsíroldók öblítésére,gt. az EcoDose családdal kombinálva.
* Más szórópisztoly modellek a	

MŰSZAKI ILLUSZTRÁCIÓ

