



Szóró pisztolyok

Kézi és automata szórópisztolyok

Termékcsaládok

EcoGun AS MAN - kézi szóró pisztolyok

EcoGun AS AUTO – automata szóró pisztolyok



EcoGun AS MAN

Kézi felsőtartályos pisztolyok

A Dürr kézi szóró pisztolyok kollekcója mindenféle feladatra készült, több alkalmazási területen. A gravitációs adagolású szórópisztolyok sorozata elsősorban kisebb területek bevonására szolgál, mint például karosszéria javítás, bútorkarok felhordása és egyéb. Létezik egy sor nyomástáplálású szórópisztoly is, amelyeket elsősorban nagyobb területek festésére használnak. A szórópisztolyok speciális változatai nagy szilárdságú anyagok, például zománcok vagy mázak nagy igénybevételű felhordásához állnak rendelkezésre.




Termék videó megtekintése



TERMÉKCSALÁD			
	EcoGun 116	EcoGun 910	EcoGun ACE
Cikkszám.	lásd az oldalszámot. 18	lásd az oldalszámot. 18	lásd az oldalszámot. 19
Etetés	Gravitáció	Gravitáció	Gravitáció
Csatlakozó folyadék	G3/8" / M16x1,5 (hím)	G3/8" (hím)	SPA rendszer
Csatlakozó levegő	G1/4" (hím)	G1/4" (hím)	G1/4" (hím)
Max. légnyomás	6,0 bar (87 psi)	8,0 bar (116 psi)	7,0 bar (101 psi)
Fúvóka méretek	1.0* / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2,8 / 4,0 mm	0.5* / 0.8* / 1.0 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm	1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,5 mm**
Műszaki jellemzők	Alsó légbeszívó szabályozó. Opcionális bővítmények. Különböző anyagú csatlakozók állnak rendelkezésre.	Légbeömlő szabályozó kar felül. Tűbeállító zár. Finom minőségű fúvókák. Bajonettes légsapka és tűs csatlakozórendszer.	Forradalmi eldobható fúvókarendszer ACE-SPE. Légbeömlő szabályozó kar felül. Finom minőségű fúvókák. Quick Clip technológia: a tű eltávolítása és beszerelése az előre beállított tűmegállító megváltoztatása nélkül.
Felhasználási terület	Általános festékfelvitel. Alapozók, töltőanyagok, fedőrétegek az általános iparban stb. alacsony igénybevételű koptató anyagok, mint mázak, zománcok vagy cinkfestékek.	Finom bevonatok. Fedőbevonatok, átlátszó bevonatok, autóiipari töltőanyagok és alapozók.	Finom bevonatok. Fedőbevonatok, átlátszó bevonatok, autóiipari töltőanyagok és alapozók.

* fúvókák csak tartozékként kaphatók ** teljes eldobható fúvókakészlet ACE-SPE tartozékként kapható

TECHNIKAI illusztráció - EcoGun ACE

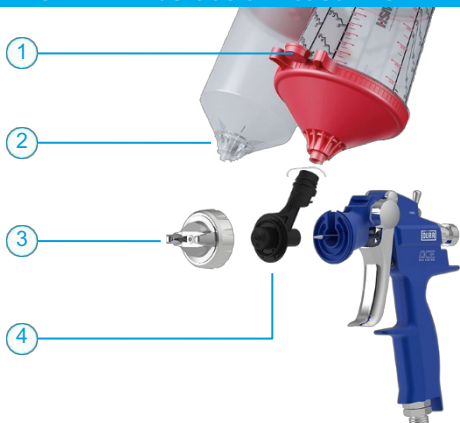

ÜGYFÉLELŐNYÖK

Csúcsmínőségű

bevonat Egyszerű

használat, könnyű

karbantartás

Fúvóka típusok széles választéka minden alkalmazáshoz

1 eldobható pohár SPA EASY LINE MIX, 2 eldobható pohár SPA EASY LINE,
3 Levegősapka (CF vagy LF/LVLP), 4 Egyszer használatos fúvókabetét ACE-SPE

EcoGun AS MAN

Kézi anyagbevezetéses pisztolyok



TERMÉKCSALÁD

	EcoGun 246	EcoGun 249
Cikkszám.	lásd az oldalszámot. 19	lásd az oldalszámot. 19
Etetés	Nyomás	Nyomás
Csatlakozó folyadék	M14x1,5 / 3/8" univerzális (hím)	M14x1,5 / 3/8" univerzális (hím)
Csatlakozó levegő	G1/4" (hím)	G1/4" (hím)
Max. légnyomás	6,0 bar (87 psi)	6,9 bar (100 psi)
Maximális folyadéknyomás	6,0 bar (87 psi)	6,9 bar (100 psi)
Fúvóka méretek	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.8 / 2.2 / 2.8* / 4.0* mm	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,8* / 2,2 mm
Műszaki jellemzők	Légbeömlő szabályozó kar felül. Különböző anyagú bemeneti nyílások. Opcionális bővítmények. Rozsdamentes acél anyagút.	Alsó légbeszívó szabályozó. Tübeállító zár. Finom minőségű fúvókák. Különböző anyagú bemeneti nyílások, nagy teherbírású edzett fúvókák. Rozsdamentes acél anyagút.
Felhasználási terület	Általános festékfelvitel. Alapozók, töltőanyagok, fedőrétegek, foltok az általános iparban stb. alacsony igénybevételű koptató anyagok, mint mázak, zománcok vagy cinkfestékek.	Finom bevonatok. Foltok, fedőlakkok, átlátszó bevonatok, autóiipari töltőanyagok és alapozók. Nehéz koptató anyagok, mint a mázak, zománcok vagy cinkfestékek.

* fúvókák csak tartozékként kaphatók



TARTOZÉKOK - GRAVITÁCIÓS CSÉSZÉK

	600 ml G3/8"	600 ml G3/8"	600 ml M16x1,5	125 ml G3/8"	2000 ml G3/8" hímivarú
Cikkszám.	N08010034	N08010075	N08010040	N08010031	N08010055
Anyag	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Szűrőszita	0,275 mm	nincs	0,275 mm	nincs	nincs
Kapcsolódó szórópisztolyok	EcoGun 116 EcoGun 910	EcoGun 116 EcoGun 910	EcoGun 116	EcoGun 116 EcoGun 910	kis festékellátó rendszerekhez

EcoGun AS MAN

Kézi pisztoly rendelési számok



TARTOZÉKOK - GRAVITÁCIÓS CSÉSZÉK

	600 ml G3/8" AI	1000 ml G3/8" AI	EASY	LINEEASY LINE MIX
Cikkszám.	N08010106	N08010107	N08010102 (550ml)	N08010103 (300ml) N08010104 (500ml) N08010105 (800ml)
Anyag	Alumínium	Alumínium	PP	PP
Szűrőszita	nincs	nincs	Választható *	Választható *
Kapcsolódó szórópisztolyok	EcoGun 116 EcoGun 910	EcoGun 116 EcoGun 910	EcoGun ACE	EcoGun ACE

* M13060025 - SIEVE INSERT 195µm KÉK 70195 (60 db egy zsákban), M13060026 - SIEVE INSERT 125µm ZOLD 70125 (60 db egy zsákban), M13060027 - SIEVE INSERT 105µm VÖRÖS 70105 (60 db egy zsákban).

MEGRENDELÉS SZÁMOK

EcoGun 116

Cikkszám.	Levegő sapka	Fúvóka mérete	Csésze
N36200283	AI	1.2	Csésze 600 ml, M16x1,5
N36200284	AI	1.3	Csésze 600 ml, M16x1,5
N36200148	AI	1.4	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200285	AI	1.4	Csésze 600 ml, M16x1,5
N36200286	AI	1.6	Csésze 600 ml, M16x1,5
N36200110	AI	1.8	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200287	AI	1.8	Csésze 600 ml, M16x1,5
N36200101	AI	2.0	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200288	AI	2.0	Csésze 600 ml, M16x1,5
N36200102	AI	2.2	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200289	AI	2.2	Csésze 600 ml, M16x1,5
N36200103	EI	2.8	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200290	EI	2.8	Csésze 600 ml, M16x1,5
N36200291	GI	4.0	Csésze 600 ml, M16x1,5

EcoGun 910

Cikkszám.	Levegő sapka	Fúvóka mérete	Csésze
N36200425	CF	1.0	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200319	CF	1.2	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200345	CF	1.3	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200246	CF	1.4	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200403	CF	1.6	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200126	CF	1.8	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200247	CF	2.0	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200405	CF	2.5	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200369	CF	3.0	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200401	IF	1.0	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200370	IF	1.2	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200379	IF	1.3	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200336	IF	1.4	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200406	IF	1.6	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200371	IF	1.8	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200402	IF	2.0	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200404	IF	2.5	Csésze 600 ml, 3/8"
N36200426	IF	3.0	Csésze 600 ml, 3/8"

EcoGun AS MAN

Kézi pisztoly rendelési számok

MEGREDELÉS SZÁMOK

EcoGun
249

Cikkszám.	Levegő sapka	Fúvóka mérete	Csatlakozó folyadék	Levegőszabályozás
N36200136	IP	1.0	3/8" közvetlen csatlakozó	igen
N36200111	IP	1.2	3/8" közvetlen csatlakozó	igen
N36200150	IP	1.2	3/8" közvetlen csatlakozó (hosszú csatlakozó)	Nem (dugó helyett)
N36200424	IP	1.2	3/8" közvetlen csatlakozó	Nem (dugó helyett)
N36200106	IP	1.4	3/8" közvetlen csatlakozó (hosszú csatlakozó)	Nem (dugó helyett)
N36200164	IP	1.4	3/8" közvetlen csatlakozó	igen
N36200212	IS	2.2	3/8" közvetlen csatlakozó	igen
N36200213	IS	2.2	M14x1,5 külső anyagú cső	igen

EcoGun
246

Cikkszám.	Levegő sapka	Fúvóka mérete	Csatlakozó folyadék
N36200308	AI	1.0	M14x1,5 külső anyagú cső
N36200355	AI	1.2	M14x1,5 külső anyagú cső
N36200353	AI	1.4	M14x1,5 külső anyagú cső
N36200147	PC	1.2	3/8" külső anyagú cső
N36200142	PC	1.4	3/8" külső anyagú cső
N36200144	PC	1.8	3/8" külső anyagú cső
N36200278	PC	2.2	3/8" külső anyagú cső

EcoGun

ACE

Cikkszám.	Levegő sapka	Fúvóka mérete
N36270002	CF (A) 0,5-1,2mm	1.2
N36270003	CF (B) 1,3-1,6mm	1.3
N36270004	CF (B) 1,3-1,6mm	1.4
N36270005	CF (B) 1,3-1,6mm	1.6
N36270006	CF (C) 1,8-2,5mm	1.8
N36270007	CF (C) 1,8-2,5mm	2.0
N36270008	CF (C) 1,8-2,5mm	2.5
N36270009	IF/IVIP (A) 0,5-1,2mm	1.2
N36270010	IF/IVIP (B) 1,3-1,6mm	1.3
N36270011	IF/IVIP (B) 1,3-1,6mm	1.4
N36270012	IF/IVIP (B) 1,3-1,6mm	1.6
N36270013	IF/IVIP (C) 1,8-2,5mm	1.8
N36270014	IF/IVIP (C) 1,8-2,5mm	2.0

Megjegyzés: az eldobható fúvókabetéteket és eldobható poharakat külön kell megvásárolni.

EcoGun AS MAN

Levegő sapkák



AIR CAPS				
	AL	EL	GL	PC
Cikkszám.	M35030162	M35030163	M35030164	M35030091
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun 116 / EcoGun 246	EcoGun 116 / EcoGun 246	EcoGun 116 / EcoGun 246	EcoGun 246
Fúvóka méretek	1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm	2,8 mm	4,0 mm	1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm
Levegőnyomás recom.	2,0-3,5 bar (29-51 psi)	2,5-4,0 bar (36-58 psi)	3,0-4,5 bar (44-65 psi)	2,0-3,5 bar (29-51 psi)
Felhasználási terület	Felsőlakkok, alaplakkok, alapozók, zománcok.	Általános festékek, alapozók vagy töltőanyagok, nagy áramlási sebességgel.	Általános festékek, alapozók vagy töltőanyagok, nagyon nagy áramlási sebességgel.	Általános festékek, alapozók vagy töltőanyagok.



	PS	LP	LS
Cikkszám.	M35030166	M35030082	M35030084
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun 246	EcoGun 249	EcoGun 249
Fúvóka méretek	1,4 / 1,8 / 2,2 mm	1,0 / 1,2 / 1,4 mm	1,4 / 1,8 / 2,2 mm
Levegőnyomás recom.	2,5-4,0 bar (36-58 psi)	2,0-3,5 bar (29-51 psi)	2,5-4,0 bar (36-58 psi)
Felhasználási terület	Csiszolófestékek, pl. cinkfestékek.	Finom bevonatok, fedőrétegek, átlátszó bevonatok, pácanyagok.	Csiszolóanyagok, mázak, zománcok, cinkfestékek.

EcoGun AS MAN

Levegő sapkák



Levegő sapka				
	CF (0,5-1,2)	CF (1,3-1,6)	CF (1,8-2,5)	CF (3,0)
Cikkszám.	M35030069	M35030070	M35030071	M35030072
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun 910	EcoGun 910	EcoGun 910	EcoGun 910
Fúvóka méretek	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1,3 / 1,4 / 1,6 mm	1,8 / 2,0 / 2,5 mm	3,0 mm
Levegőnyomás recom.	2,0-3,5 bar (29-51 psi)	2,0-3,5 bar (29-51 psi)	2,0-3,5 bar (29-51 psi)	2,0-3,5 bar (29-51 psi)
Felhasználási terület	Fedőbevonatok, alapbevonatok, alapozók, dekoratív bevonatok.	Fedőlakkok, alaplakkok, alapozók.	Fedőlakkok, alaplakkok, alapozók.	Alaplakkok, alapozók.




	LF (LVLP) (0,5-1,2)	LF (LVLP) (1,3-1,6)	LF (LVLP) (1,8-2,5)	LF (LVLP) 3,0
Cikkszám.	M35030073	M35030074	M35030075	M35030076
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun 910	EcoGun 910	EcoGun 910	EcoGun 910
Fúvóka méretek	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	1,3 / 1,4 / 1,6 mm	1,8 / 2,0 / 2,5 mm	3,0 mm
Levegőnyomás recom.	2,0-3,5 bar (29-51 psi)	2,0-3,5 bar (29-51 psi)	2,0-3,5 bar (29-51 psi)	2,0-3,5 bar (29-51 psi)
Felhasználási terület	Felsőlakkok, alaplakkok, pri-mers. VIP technológia.	Felsőlakkok, alaplakkok, pri-mers. VIP technológia.	Felsőlakkok, alaplakkok, pri-mers. VIP technológia.	Alapbevonatok, alapozók. VIP technológia.

Porlasztási technikák


KONVENCIÓS

Rendkívül finom porlasztás és nagyszerű felületi fedés. Az HVIP/HVIP technológiához képest magasabb dinamikus energia miatt az átviteli hatások (TE) gyakran jóval az HVIP/HVIP pisztolyokkal elért értékek alatt marad. Ennek oka a részecskéknek a tárgyról való visszapattanása és a fokozott túlpermetezés.




HVLP (NAGY TÉRFOGATÚ ALACSONY NYOMÁS)

alacsony szórásnyomású technológia. Egy nemzetközileg elismert alacsony nyomású technológia terminológiája, amelynek az átviteli hatások meghaladja a 65%-ot, miközben a légsapka alatti maximális légnyomás 0,7 bar alatt van.




LVLP (KIS TÉRFOGATÚ ALACSONY NYOMÁS)

A HVIP-technológia továbbfejlesztése a HVIP-technológiához hasonló TE elérése érdekében, de még mindig képes a nehéz anyagok jó minőségű permetezésére.



EcoGun AS MAN

Toldó hosszabbító szárac

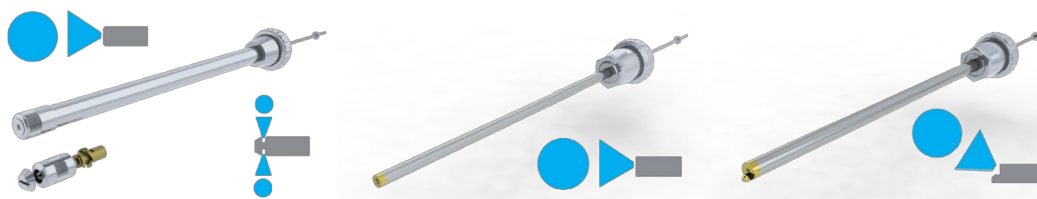

TARTOZÉKOK - HOSSZABBÍTÓK

	LPS	NP 250	NS 250
Cikkszám.	M19140010 / M19140011 / M19140012 / M19140013	M19140016	M19140017
hossz	300 / 600 / 1.000 / 1.500 mm	250 mm	250 mm
Külső átmérő	18 mm	10 mm	10 mm
Fúvóka mérete	2,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun 116, EcoGun 246	EcoGun 116, EcoGun 246	EcoGun 116, EcoGun 246
Permetezési minta	Közvetlen kerek vagy körkörös permetezés a csövek belső részeihez.	Közvetlen körkörös permetezés.	Oldalsó permetlé.

EcoGun AS AUTO



Automata szóró pisztolyok

Az automata pisztolyok széles választékát úgy alakítottuk ki, hogy mindenféle alkalmazási feladatot elvégezzenek minden iparágban. Vannak szórópisztolyok, amelyek alkalmasak szabványos festékal alkalmazásokhoz és speciális fedési alkalmazásokhoz a kerámia- vagy üvegyiparban. Más szórópisztolyok pontjelölésre vagy nagyon kis felületű bevonatra használhatók. Minden automata szórópisztoly képes a gyártásvezérlő rendszerek által teljesen ellenőrzött távműködtetésre.



TERMÉKCSALÁD

	EcoGun AS AUTO	EcoGun AS AUTO pro	EcoGun AS AUTO pro HD
Cikkszám.	lásd a 26. oldalt	lásd a 26. oldalt	lásd a 26. oldalt
Csatlakozó folyadék	G1/4" (külső menet)	1/4" univerzális (hím)	3/8" univerzális (hím)
Csatlakozó levegő atom./cont.	Nyomócső 8 mm / Nyomócső 6 mm	Nyomócső 8 mm / Nyomócső 6 vagy 4 mm	Nyomócső 8 mm / Nyomócső 6 vagy 4 mm
Maximális légnyomás atom.	6,0 bar (87 psi)	8,0 bar (116 psi)	8,0 bar (116 psi)
Max. légnyomás cont.	4,0 bar (58 psi)	6,0 bar (87 psi)	6,0 bar (87 psi)
Maximális folyadéknyomás	6,0 bar (87 psi)	4,0 bar (58 psi)	4,0 bar (58 psi)
Fúvóka méretek	0,8 / 1,0 / 1,2 mm	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,5 mm	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 mm
Műszaki jellemzők	Két anyagbevezető nyílás a keringtetéshez. A szóráskép opcionális távvezérlése. Kalibrált konzol. Rozsdamentes acél anyagút. Opcionális bővítmények.	Két anyagbevezető nyílás a keringtetéshez. A szóráskép opcionális távvezérlése. Rozsdamentes acél anyagút. Légsapkák és fúvókák az IVIP-hez. Bevont fúvókák és tűk a hosszabb élettartam érdekében.	Két anyagbevezető nyílás a keringtetéshez. A szóráskép opcionális távvezérlése. Rozsdamentes acél anyagút. Edzett fúvókák a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
Felhasználási terület	Szokásos festékfelvitel, alapozó, alaplakk, fedőlakk, átlátszó réteg.	Szokásos festékfelvitel, alapozó, alaplakk, fedőlakk, átlátszó réteg.	Zománcok, mázak vagy más nagy csiszolóhatású anyagok a kerámiaiparban. Különleges célú alkalmazások kerek / forgó szórófejjel.




	EcoGun AS AUTO Mini FS	EcoGun AS AUTO Mini RS
Cikkszám.	lásd a 26. oldalt	lásd a 26. oldalt
Csatlakozó folyadék	Becsúsztható 6 mm	Becsúsztható 6 mm
Csatlakozó levegő atom./cont.	6 mm-es nyomócső / 6 mm-es nyomócső	6 mm-es nyomócső / 6 mm-es nyomócső
Maximális légnyomás atom.	3,0 bar (44 psi)	3,0 bar (44 psi)
Max. légnyomás cont.	5,0 bar (73 psi)	5,0 bar (73 psi)
Maximális folyadéknyomás	1,5 bar (22 psi)	1,5 bar (22 psi)
Fúvóka méretek	0,6 / 0,8 / 1,0 mm	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Műszaki jellemzők	Lapos és kerek szóráskép szabályozása. Távvezérelt vagy kézi kúrtlevegő-szabályozás. Rozsdamentes acél fúvókák.	Kerek szóráskép. Rozsdamentes acél fúvókák. Opcionális hosszabbítók.
Felhasználási terület	Kis terület festése, pontjelölés.	Kis terület festése, pontjelölés.

EcoGun AS AUTO

Automata szóró pisztoly

MŰSZAKI ILLUSZTRÁCIÓ

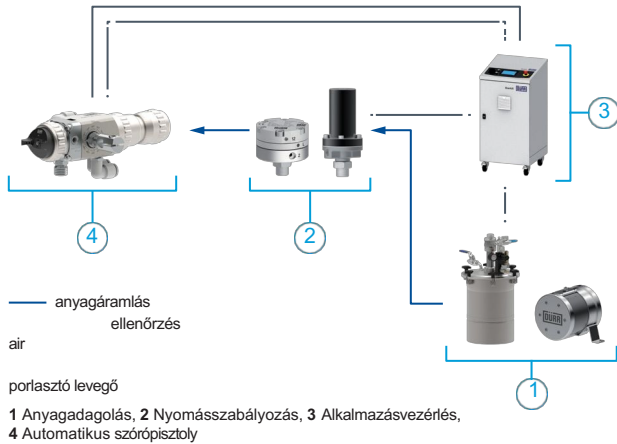

ÜGYFÉLELŐNYÖK

Szórópisztoly-típusok széles választéka mindenféle alkalmazáshoz

Csúcsmínőségű

bevonat Egyszerű

használat, könnyű

karbantartás

Fúvóka típusok széles választéka minden alkalmazáshoz

TARTOZÉKOK - BŐVÍTÉS



	LPS	NP 250	NS 250
Cikkszám. (hossz / fúvóka mérete)	M19140022 (300 mm), M19140023 (500 mm)	M19140020	M1914002
hossz	300 / 500 mm	250 mm	250 mm
Külső átmérő	18 mm	10 mm	10 mm
Fúvóka mérete	2,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun AS AUTO	EcoGun AS AUTO	EcoGun AS AUTO
Permetezési minta	Közvetlen kerek vagy körkörös permetezés a cső belső részeihez.	Közvetlen körkörös permetezés.	Oldalsó permetlé.



DSA 100	
cikkszám (fúvóka mérete)	M19140006 (0,6 mm), M19140007 (0,8 mm), M19140008 (1,0 mm), M19140009 (1,2 mm)
hossz	100 mm
Külső átmérő	14 mm
Fúvóka mérete	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun AS AUTO Mini RS
Permetezési minta	Közvetlen körkörös permetezés.

EcoGun AS AUTO

Automata pisztoly levegő sapkák



AIR CAPS

	CF	LF (LVLP)	SF (konv.)
cikkszám (fúvóka mérete)	M35030174 (0,5-0,8 mm), M35030175 (1,0-1,2 mm), M35030176 (1,3-1,6 mm), M35030177 (1,8-2,5 mm)	M35030170 (0,5-1,2 mm), M35030171 (1,3-1,6 mm), M35030172 (1,8-2,5 mm)	M35030180 (1,0-1,2 mm) M35030179 (0,5-0,8 mm)
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun AS AUTO pro	EcoGun AS AUTO pro MP	EcoGun AS AUTO pro
Fúvóka méretek	0,5-0,8 / 1,0-1,2 / 1,3-1,6 / 1,8-2,5 mm	0,5-1,2 / 1,3-1,6 / 1,8-2,5 mm	0,5-0,8 / 1,0-1,2 mm
Levegőnyomás recom.	2,0-2,5 bar (29-36 psi)	2,0-2,5 bar (29-36 psi)	2,0-2,5 bar (29-36 psi)
Felhasználási terület	Fedőlakkok, alaplakkok, alapozók, UV-lakkok.	Fedőlakkok, alaplakkok, alapozók, UV-lakkok.	Fedőbevonatok, dekoratív bevonatok (pl. kozmetikai és üvegipar).



	Circular jet Rd.	FLRD	Rotary jet Dr.
cikkszám (fúvóka mérete)	M35030088 (0,8 mm) M35030145 (1,0 mm) M35030146 (1,2 mm)	M35030107 (1,0 mm) M35030110 (1,5 mm) M35030111 (1,8 mm) M35030112 (2,0 mm) M35030113 (2,5 mm)	M35030128 (1,2 mm) M35030129 (1,5 mm)
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun AS AUTO pro HD	EcoGun AS AUTO pro HD	EcoGun AS AUTO pro HD
Fúvóka méretek	0,8 - 1,2 mm	1,0 - 2,5 mm	1,2 / 1,5 mm
Levegőnyomás recom.	2,0-2,5 bar (29-36 psi)	2,0-2,5 bar (29-36 psi)	2,0-2,5 bar (29-36 psi)
Felhasználási terület	Fedőbevonatok, alapbevonatok, dekoratív bevonatok.	Kerámia mázak, zománcok.	Kerámia mázak, zománcok, erősen porlasztott anyagok, például ragasztók.



	HM (HVLP)	PL	DSALM 10
Cikkszám.	M35030092	M35030087	M35030093
Kompatibilis szórópisztolyok	EcoGun AS AUTO	EcoGun AS AUTO	EcoGun AS AUTO Mini FS
Fúvóka méretek	1,0 / 1,2 mm	0,8 / 1,0 / 1,2 mm	0,6 / 0,8 / 1,0 mm
Levegőnyomás recom.	1,8 bar (26 psi)	2,5-3,5 bar (36-51 psi)	2,0 bar (29 psi)
Felhasználási terület	Felsőrétegek, pácanyagok (alacsonyabb viszkozitás).	Finom bevonatok, fedő- és átlátszó bevonatok.	Alacsonyabb viszkozitású lakkok vagy festékek, finom porlasztás, kis felületű bevonatok.

EcoGun AS AUTO

Automata pisztoly

MEGRENDELÉS SZÁMOK

EcoGun AS
AUTO

Cikkszám.	Név	Levegő sapka	Fúvóka mérete
N36210117	EcoGun AS AUTO 08 PI B	PI	0.8
N36210118	EcoGun AS AUTO 08 PI S	PI	0.8
N36210183	EcoGun AS AUTO 10 HMB	HM	1.0
N36210144	EcoGun AS AUTO 10 HM S	HM	1.0
N36210143	EcoGun AS AUTO 10 PI B	PI	1.0

EcoGun AS AUTO

Cikkszám.	Konfigurációs kód	Levegő sapka	Fúvóka mérete
N36210146	05 SST CF ACV G14z P8	CF	0.5
N36210232	05 SST CF RC RC G14z	CF	0.5
N36210167	05 SST IF ACV G14z P8	IF	0.5
N36210103	05 SST IF RC RC G14z P8	IF	0.5
N36210112	08 SST CF ACV G14z P8	CF	0.8
N36210175	08 SST CF RC RC G14z P8	CF	0.8
N36210128	08 SST IF ACV G14z P8	IF	0.8
N36210208	08 SST IF RC G14z	IF	0.8
N36210124	08 SST SF ACV G14z P8	SF	0.8
N36210159	10 SST CF ACV G14z P8	CF	1.0
N36210192	10 SST CF RC RC G14z P8	CF	1.0
N36210194	10 SST IF ACV G14z P8	IF	1.0
N36210182	10 SST IF RC G14z P8	IF	1.0
N36210181	10 SST SF ACV G14z P8	SF	1.0
N36210162	12 SST CF ACV G14z P8	CF	1.2
N36210156	12 SST CF RC RC G14z P8	CF	1.2
N36210100	12 SST IF ACV G14z P8	IF	1.2
N36210246	12 SST IF RC G14z	IF	1.2
N36210157	12 SST SF ACV G14z P8	SF	1.2

Más fúvókaméretetek kérésre!

EcoGun AS AUTO Mini FS

Cikkszám.	Név	Fúvóka mérete
N36210114	EcoGun AS AUTO Mini FS 06	0.6
N36210106	EcoGun AS AUTO Mini FS 08	0.8
N36210116	EcoGun AS AUTO Mini FS 10	1.0

Cikkszám.	Név	Levegő sapka	Fúvóka mérete
N36210119	EcoGun AS AUTO 10 PI S	PI	1.0
N36210178	EcoGun AS AUTO 12 HMB	HM	1.2
N36210195	EcoGun AS AUTO 12 HMS	HM	1.2
N36210120	EcoGun AS AUTO 12 PI B	PI	1.2
N36210121	EcoGun AS AUTO 12 PI S	PI	1.2

EcoGun AS AUTO Pro

Cikkszám.	Konfigurációs kód	Levegő sapka	Fúvóka mérete
N36210239	08 SST RS ACV G38z	RS	0.8
N36210136	10 SST FS ACV ..	FS	1.0
N36210220	10 SST RS ACV G38z	RS	1.0
N36210218	12 SST RS ACV G38z	RS	1.2
N36210240	12 SST TS ACV G38z	TS	1.2
N36210138	15 SST FS ACV ..	FS	1.5
N36210150	15 SST FS ACV ...	FS	1.5
N36210185	15 SST FS RC ...	FS	1.5
N36210200	15 SST FS RC RC G38z	FS	1.5
N36210248	15 SST TS ACV G38z	TS	1.5
N36210153	18 SST FS ACV ..	FS	1.8
N36210247	20 SST FS ACV G38z	FS	2.0
N36210139	25 SST FS ACV ..	FS	2.5
N36210229	XC 15 SSH FS ACV...	FS	1.5
N36210231	XC 18 SSH FS FS ACV...	FS	1.8
N36210230	XC 25 SSH FS FS ACV...	FS	2.5

EcoGun AS AUTO Mini

Cikkszám.	Név	Fúvóka mérete	Hosszabbítás
N36210152	EcoGun AS AUTO Mini RS 06 N	0.6	N
N36210110	EcoGun AS AUTO Mini RS 08 N	0.8	N
N36210132	EcoGun AS AUTO Mini RS 10 N EcoGun AS AUTO Mini RS 10 N	1.0	N
N36210151	EcoGun AS AUTO Mini RS 12 N	1.2	N
N36210158	EcoGun AS AUTO Mini RS06 100	0.6	100 mm
N36210173	EcoGun AS AUTO Mini RS08 100	0.8	100 mm
N36210244	EcoGun AS AUTO Mini RS 10 100	1.0	100 mm
N36210245	EcoGun AS AUTO Mini RS 12 100	1.2	100 mm